

CUP R

- Strahler auf Rasterdeckenhaken aus Aluminiumdruckguß und Stahlblech
 - Eurozuleitung 3.000 mm lang
 - Philips Chip Fortimo SLM Gen.7
 - Pulverbeschichtet in weiß, schwarz, silber sowie RAL auf Anfrage
 - Hocheffiziente Reflektoren aus 99,9 % Reinstaluminium wahlweise in 16, 24, 36 oder 60°
 - Bajonettfrontring mit klarem Schutzglas für werkzeuglosen Reflektorwechsel, das Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigungen
 - Inkl. Standardtreiber, dimmbare Treiber auf Anfrage
 - PASSIVE Kühlung
 - 350° dreh- und 90° schwenkbar
 - Gewicht NUR 1,10 kg
-
- Projector with special hook fixation for open ceilings made out of aluminium-diecast and steel
 - 3.000 mm feedcable with „Euro-plug“
 - Philips Chip Fortimo SLM Gen.7
 - Powderpainted in white, black, silver or in RAL upon demand
 - High efficient reflectors out of extrapure aluminium 99,9 % optionally with beamangle 16, 24, 36 or 60°
 - Twist & look frontring for change of glass & reflectors without any tools, the clear glass protects chip & reflector from dust & dirt
 - Incl. standard driver, dimmable driver upon demand
 - PASSIVE cooling
 - 350° turnable & 90° adjustable
 - Weight 1,10 kg ONLY!





CE IP 20
220 - 240 V
50 - 60 Hz

- | | | |
|--|--|--|
| 1
 | 2
 | 3
 |
| RAL 9006
silber/
silver | RAL 9005
schwarz/
black | RAL 9016
weiß/
white |

Fortimo SLM Gen.7 LES 19mm 11,2-23,1 W

830	3.000 K	RA 80	1.990 - 3.710 Lumen
835	3.500 K	RA 80	1.910 - 3.700 Lumen
840	4.000 K	RA 80	2.130 - 4.110 Lumen
927	2.700 K	RA 90	1.630 - 3.150 Lumen
930	3.000 K	RA 90	1.710 - 3.290 Lumen
935	3.500 K	RA 90	1.780 - 3.440 Lumen
940	4.000 K	RA 90	1.840 - 3.550 Lumen

Fortimo SLM Gen.7 FOOD LES 19mm 11,2-23,1 W WARM WHITE

925	2.700 K	RA 90	1.130 - 2.170 Lumen
-----	---------	-------	---------------------

Fortimo SLM Gen.7 FOOD LES 19mm 11,2-23,1 W PREMIUM RED

930	2.900 K	RA 87	1.180 - 2.250 Lumen
-----	---------	-------	---------------------




2190

16°	2190-_-16
24°	2190-_-24
36°	2190-_-36
60°	2190-_-60

COMET R

- Strahler auf Rasterdeckenhaken aus Aluminiumdruckguß und Stahlblech
- Eurozuleitung 3.000 mm lang
- Philips Chip Fortimo SLM Gen.7
- Pulverbeschichtet in weiß, schwarz, silber sowie RAL auf Anfrage
- Hocheffiziente Reflektoren aus 99,9 % Reinstaluminium wahlweise in 16, 24 oder 36°
- Bajonettfrontring mit klarem Schutzglas für werkzeuglosen Reflektorwechsel, das Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigungen
- Inkl. Standardtreiber, dimmbare Treiber auf Anfrage
- PASSIVE Kühlung
- 350° dreh- und 90° schwenkbar
- Gewicht NUR 1,40 kg

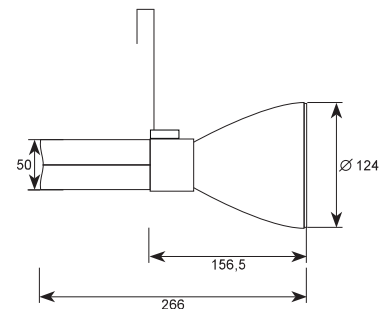

- Projector with special hook fixation for open ceilings made out of aluminium-diecast and steel
- 3.000 mm feedcable with „Euro-plug“
- Philips Chip Fortimo SLM Gen.7
- Powderpainted in white, black, silver or in RAL upon demand
- High efficient reflectors out of extrapure aluminium 99,9 % optionally with beamangle 16, 24 oder 36°
- Twist & look frontring for change of glass & reflectors without any tools, the clear glass protects chip & reflector from dust & dirt
- Incl. standard driver, dimmable driver upon demand
- PASSIVE cooling
- 350° turnable & 90° adjustable
- Weight 1,40 kg ONLY!

IP 20

220 - 240 V
50 - 60 Hz



RAL 9006
silber/
silver



RAL 9005
schwarz/
black



RAL 9016
weiß/
white

Fortimo SLM Gen.7 LES 19mm 11,2-30,2 W

830	3.000 K	RA 80	1.990 - 4.610 Lumen
835	3.500 K	RA 80	1.910 - 4.620 Lumen
840	4.000 K	RA 80	2.130 - 5.150 Lumen
927	2.700 K	RA 90	1.630 - 3.940 Lumen
930	3.000 K	RA 90	1.710 - 4.130 Lumen
935	3.500 K	RA 90	1.780 - 4.310 Lumen
940	4.000 K	RA 90	1.840 - 4.450 Lumen

Fortimo SLM Gen.7 FOOD LES 19mm 11,2-30,2 W WARM WHITE

925	2.700 K	RA 90	1.130 - 2.710 Lumen
-----	---------	-------	---------------------

Fortimo SLM Gen.7 FOOD LES 19mm 11,2-30,2 W PREMIUM RED

930	2.900 K	RA 87	1.180 - 2.820 Lumen
-----	---------	-------	---------------------



2026

16° 2026-_-16

24° 2026-_-24


36° 2026-_-36

60° 2026-_-60

UNIT R

- Strahler auf Rasterdeckenhaken aus Aluminiumdruckguß und Stahlblech
- Eurozuleitung 3.000 mm lang
- Philips Chip Fortimo SLM Gen.7
- Pulverbeschichtet in weiß, schwarz, silber sowie RAL auf Anfrage
- Hocheffiziente Reflektoren aus 99,9 % Reinstalu-minium wahlweise in 16, 24, 36 oder 60°
- Bajonettfrontring mit klarem Schutzglas für werkzeuglosen Reflektorwechsel, das Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigungen
- Inkl. Standardtreiber, dimmbare Treiber auf Anfrage
- PASSIVE Kühlung
- 350° dreh- und 90° schwenkbar
- Gewicht NUR 1,40 kg

- Projector with special hook fixation for open ceilings made out of aluminium-diecast and steel
- 3.000 mm feedcable with „Euro-plug“
- Philips Chip Fortimo SLM Gen.7
- Powderpainted in white, black, silver or in RAL upon demand
- High efficient reflectors out of extrapure aluminium 99,9 % optionally with beamangle 16, 24, 36 or 60°
- Twist & look frontring for change of glass & reflectors without any tools, the clear glass protects chip & reflector from dust & dirt
- Incl. standard driver, dimmable driver upon demand
- PASSIVE cooling
- 350° turnable & 90° adjustable
- Weight 1,40 kg ONLY!

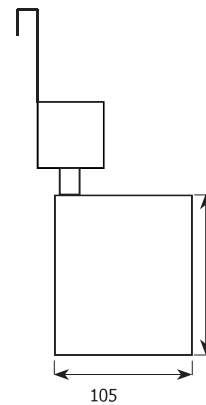



CE IP 20

220 - 240 V
50 - 60 Hz



RAL 9006
silber/
silver



RAL 9005
schwarz/
black



RAL 9016
weiß/
white

Fortimo SLM Gen.7 LES 19mm 11,2-30,2 W

830	3.000 K	RA 80	1.990 - 4.610 Lumen
835	3.500 K	RA 80	1.910 - 4.620 Lumen
840	4.000 K	RA 80	2.130 - 5.150 Lumen
927	2.700 K	RA 90	1.630 - 3.940 Lumen
930	3.000 K	RA 90	1.710 - 4.130 Lumen
935	3.500 K	RA 90	1.780 - 4.310 Lumen
940	4.000 K	RA 90	1.840 - 4.450 Lumen

Fortimo SLM Gen.7 FOOD LES 19mm 11,2-30,2 W WARM WHITE

925	2.700 K	RA 90	1.130 - 2.710 Lumen
-----	---------	-------	---------------------

Fortimo SLM Gen.7 FOOD LES 19mm 11,2-30,2 W PREMIUM RED

930	2.900 K	RA 87	1.180 - 2.820 Lumen
-----	---------	-------	---------------------



2092

16° 2092-_-16


24° 2092-_-24

36° 2092-_-36

60° 2092-_-60

PAVO LINE 1

- Kardanische LED-Leuchte 2 x 40° schwenkbar für LINE-System
- Philips Chip Fortimo SLM Gen.7
- Material Aluminiumdruckguss, Rahmen aus Stahlblech
- Pulverbeschichtet in weiß, schwarz, silber sowie RAL auf Anfrage
- Reflektoren aus 99,9 % Reinstaluminium wahlweise 14, 24, 36 oder 60°
- Bajonettfrontring mit klarem Schutzglas für werkzeuglosen Reflektorwechsel, das Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigungen
- Passive Kühlung
- Inkl. Standardtreiber, dimmbare Treiber auf Anfrage
- Schnellkontaktstecker und -buchse GST18/3 für unsichtbare Durchgangsverdrahtung
- Gewicht: 2,50 kg

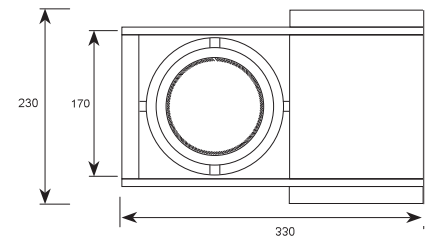

- Gimballed LED-luminaire 2 x 40° for LINE-system
- Philips Chip Fortimo SLM Gen.7
- Material diecast-aluminium, frame out of steel
- Powderpainted in white, black, silver as well as RAL upon demand
- Reflectors out of pure aluminium 99,9 % optionally 14, 24, 36 or 60°
- Twist & look frontring for change of glass & reflectors without any tools, the clear glass protects chip & reflector from dust & dirt
- Passive cooling
- Incl. standard driver, dimmable version upon demand
- incl. male/female plug GST18/3 for invisible connection between luminaires
- Weight: 2,50 kg

CE IP 20
 220 - 240 V
 50 - 60 Hz



RAL 9006
silber/
silver



RAL 9005
schwarz/
black



RAL 9016
weiß/
white

Fortimo SLM Gen.7 LES 19mm 11,2-41,7 W

830	3.000 K	RA 80	1.990 - 5.870 Lumen
835	3.500 K	RA 80	1.910 - 5.880 Lumen
840	4.000 K	RA 80	2.130 - 6.620 Lumen
927	2.700 K	RA 90	1.630 - 5.060 Lumen
930	3.000 K	RA 90	1.710 - 5.300 Lumen
935	3.500 K	RA 90	1.780 - 5.530 Lumen
940	4.000 K	RA 90	1.840 - 5.710 Lumen

Fortimo SLM Gen.7 FOOD LES 19mm 11,2-41,7 W WARM WHITE

925	2.700 K	RA 90	1.130 - 3.460 Lumen
-----	---------	-------	---------------------

Fortimo SLM Gen.7 FOOD LES 19mm 11,2-41,7 W PREMIUM RED

930	2.900 K	RA 87	1.180 - 3.610 Lumen
-----	---------	-------	---------------------




9231

14°	9231-_-14
24°	9231-_-24
36°	9231-_-36
60°	9231-_-60

PAVO LINE 2

- Kardanische LED-Leuchte 2 x 40° schwenkbar für LINE-System
- Philips Chip Fortimo SLM Gen.7
- Material Aluminiumdruckguss, Rahmen aus Stahlblech
- Pulverbeschichtet in weiß, schwarz, silber sowie RAL auf Anfrage
- Reflektoren aus 99,9 % Reinstaluminium wahlweise 14, 24, 36 oder 60°
- Bajonettfrontring mit klarem Schutzglas für werkzeuglosen Reflektorwechsel, das Schutzglas schützt Chip und Reflektor vor Verunreinigungen
- Passive Kühlung
- Inkl. Standardtreiber, dimmbare Treiber auf Anfrage
- Schnellkontaktstecker und - buchse GST18/3 für unsichtbare Durchgangsverdrahtung
- Gewicht: 3,60 kg

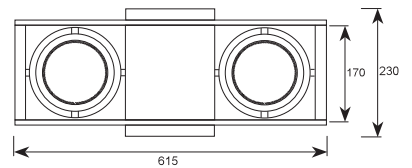

- Gimballed LED-luminaire 2 x 40° for LINE-system
- Philips Chip Fortimo SLM Gen.7
- Material diecast-aluminium, frame out of steel
- Powderpainted in white, black, silver as well as RAL upon demand
- Reflectors out of pure aluminium 99,9 % optionally 14, 24, 36 or 60°
- Twist & look frontring for change of glass & reflectors without any tools, the clear glass protects chip & reflector from dust & dirt
- Passive cooling
- Incl. standard driver, dimmable version upon demand
- incl. male/female plug GST18/3 for invisible connection between luminaires
- Weight: 3,60 kg



CE IP 20
220 - 240 V
50 - 60 Hz



1
RAL 9006
silber/
silver



2
RAL 9005
schwarz/
black



3
RAL 9016
weiß/
white

Fortimo SLM Gen.7 LES 19mm 11,2-41,7 W

830	3.000 K	RA 80	1.990 - 5.870 Lumen
835	3.500 K	RA 80	1.910 - 5.880 Lumen
840	4.000 K	RA 80	2.130 - 6.620 Lumen
927	2.700 K	RA 90	1.630 - 5.060 Lumen
930	3.000 K	RA 90	1.710 - 5.300 Lumen
935	3.500 K	RA 90	1.780 - 5.530 Lumen
940	4.000 K	RA 90	1.840 - 5.710 Lumen

Fortimo SLM Gen.7 FOOD LES 19mm 11,2-41,7 W WARM WHITE

925	2.700 K	RA 90	1.130 - 3.460 Lumen
-----	---------	-------	---------------------

Fortimo SLM Gen.7 FOOD LES 19mm 11,2-41,7 W PREMIUM RED

930	2.900 K	RA 87	1.180 - 3.610 Lumen
-----	---------	-------	---------------------



9232

14°	9232-_-14
24°	9232-_-24
36°	9232-_-36
60°	9232-_-60