

MERCATO



GALLERY



D Allgemeine Informationen

ENG general information

- Pendelleuchte
- starrer Leuchteneinsatz
- Stahlseilabhängung 2.000 mm mit Feinjustierdüse
- transparentes Anschlusskabel 2.000 mm weiter Längen auf Anfrage
- Deckenbaldachin in Gehäusefarbe / 3~ Adapter auf Anfrage
- eingebautes elektronisches Betriebsgerät
- passive Kühlung
- Reflektor: Alanod® Miro Silver® in verschiedenen Ausstrahlwinkeln mit bis zu 95% Wirkungsgrad
- Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet
- Standardfarben: weiß, schwarz, silber
- Sonderfarben: Eloxal und RAL nach Vorgabe
- Auf Anfrage: Innenlackierung in zweiter Farbe

- pendant
- insert luminaire rigid
- steel wire suspension 2.000 mm with nozzle for vernier adjustment
- transparent connection cable 2.000 mm other lengths upon request
- canopy in colour of the luminaire / 3~ adapter upon request
- embedded electronic ballast
- passive heat sink
- reflector: Alanod® Miro Silver® in different beam angles with up to 95% reflexion efficiency
- housing: aluminium, powder coated
- basic colours: white, black, silver
- special colours: anodized and RAL colours on demand
- on request: inside coating in second colour

Optionales Zubehör finden Sie auf Seite 93

optional accessories see page 93

D Allgemeine Informationen

ENG general information

- Pendelleuchte
- Acrylglasreflektor mit zusätzlichem Innenreflektor
- Stahlseilabhängung 2.000 mm mit Feinjustierdüse
- transparentes Anschlusskabel 2.000 mm weiter Längen auf Anfrage
- Deckenbaldachin in Gehäusefarbe / 3~ Adapter auf Anfrage
- eingebautes elektronisches Betriebsgerät
- passive Kühlung
- Reflektor: Alanod® Miro Silver® in verschiedenen Ausstrahlwinkeln mit bis zu 95% Wirkungsgrad
- Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet
- Standardfarben: weiß, schwarz, silber
- Sonderfarben: Eloxal und RAL nach Vorgabe
- Auf Anfrage: Innenlackierung in zweiter Farbe

- pendant
- insert luminaire rigid
- steel wire suspension 2.000 mm with nozzle for vernier adjustment
- transparent connection cable 2.000 mm other lengths upon request
- canopy in colour of the luminaire / 3~ adapter upon request
- embedded electronic ballast
- passive heat sink
- reflector: Alanod® Miro Silver® in different beam angles with up to 95% reflexion efficiency
- housing: aluminium, powder coated
- basic colours: white, black, silver
- special colours: anodized and RAL colours on demand
- on request: inside coating in second colour

Optionales Zubehör finden Sie auf Seite 93

optional accessories see page 93


Leistung | performance



Ausstrahlwinkel | beam angles



Merkmale | characteristics



Lichttechnische Daten | photometrics

siehe Einleger Seite 2 | see inlay page 2


elektrot. Spezifikat | elect. specific.



Gehäusefarbe | housing colour



Merkmale | characteristics



Ausstrahlwinkel | beam angles



elektrot. Spezifikat | elect. specific.



Gehäusefarbe | housing colour



Leistung | performance



Lichttechnische Daten | photometrics

siehe Einleger Seite 2 | see inlay page 2

RETRO



D Allgemeine Informationen

- Pendelleuchte
- Kardanischer Leuchteinsatz
- Stahlseilabhängung 2.000 mm mit Feinjustierdüse
- transparentes Anschlusskabel 2.000 mm
weiter Längen auf Anfrage
- Deckenbaldachin in Gehäusefarbe / 3~ Adapter auf Anfrage
- eingebautes elektronisches Betriebsgerät
- passive Kühlung
- Reflektor: Alanod® Miro Silver®
in verschiedenen Ausstrahlwinkeln
mit bis zu 95% Wirkungsgrad
- Gehäuse: Aluminium / Stahlblech
pulverbeschichtet
- Standardfarben: weiß, schwarz, silber
- Sonderfarben: Eloxal und RAL nach Vorgabe
- Auf Anfrage: Innenlackierung in zweiter Farbe

Optionales Zubehör finden Sie auf Seite 93

Leistung | performance



Lichttechnische Daten | photometrics

siehe Einleger Seite 2 | see inlay page 2

Ausstrahlwinkel | beam angles



elektrot. Spezifkat | elect. specific.



Gehäusefarbe | housing colour




ENG general information

- pendant
- insert luminaire gimbaled
- steel wire suspension 2.000 mm with nozzle for vernier adjustment
- transparent connection cable 2.000 mm
other lengths upon request
- canopy in colour of the luminaire / 3~ adapter upon request
- embedded electronic ballast
- passive heat sink
- reflector: Alanod® Miro Silver®
in different beam angles
with up to 95% reflexion efficiency
- housing: aluminium / steel,
powder coated
- basic colours: white, black, silver
- special colours: anodized and RAL colours on demand
- on request: inside coating in second colour

optional accessories see page 93

Merkmale | characteristics



VITRO




D Allgemeine Informationen

- Pendelleuchte
- Glasschirm mit zusätzlichem Innenreflektor
- Stahlseilabhängung 2.000 mm mit Feinjustierdüse
- transparentes Anschlusskabel 2.000 mm
weiter Längen auf Anfrage
- Deckenbaldachin in Gehäusefarbe / 3~ Adapter auf Anfrage
- eingebautes elektronisches Betriebsgerät
- passive Kühlung
- Reflektor: Alanod® Miro Silver®
in verschiedenen Ausstrahlwinkeln
mit bis zu 95% Wirkungsgrad
- Gehäuse: Glas / Aluminium
- Standardfarben: weiß, gelb, tee, blau, grün

Optionales Zubehör finden Sie auf Seite 93

Merkmale | characteristics



ENG general information

- pendant
- glass with additional reflector inside
- steel wire suspension 2.000 mm with nozzle for vernier adjustment
- transparent connection cable 2.000 mm
other lengths upon request
- canopy in colour of the luminaire / 3~ adapter upon request
- embedded electronic ballast
- passive heat sink
- reflector: Alanod® Miro Silver®
in different beam angles
with up to 95% reflexion efficiency
- housing: glass / aluminium
- basic colours: white, yellow, tea, blue, green

optional accessories see page 93

Ausstrahlwinkel | beam angles



elektrot. Spezifkat | elect. specific.



Gehäusefarbe | housing colour



Leistung | performance



Lichttechnische Daten | photometrics

siehe Einleger Seite 2 | see inlay page 2

CEILA



SQUADRA



D Allgemeine Informationen

ENG general information

- Pendelleuchte
- kardanischer Leuchteneinsatz
- Stahlseilabhängung 2.000 mm mit Feinjustierdüse
- transparentes Anschlusskabel 2.000 mm weiter Längen auf Anfrage
- Deckenbaldachin in Gehäusefarbe / 3~ Adapter auf Anfrage
- eingebautes elektronisches Betriebsgerät
- passive Kühlung
- Reflektor: Alanod® Miro Silver® in verschiedenen Ausstrahlwinkeln mit bis zu 95% Wirkungsgrad
- Gehäuse: Aluminium / Stahlblech pulverbeschichtet
- Standardfarben: weiß, schwarz, silber
- Sonderfarben: Eloxal und RAL nach Vorgabe
- Auf Anfrage: Innenlackierung in zweiter Farbe

- pendant
- insert luminaire gimballed
- steel wire suspension 2.000 mm with nozzle for vernier adjustment
- transparent connection cable 2.000 mm other lengths upon request
- canopy in colour of the luminaire / 3~ adapter upon request
- embedded electronic ballast
- passive heat sink
- reflector: Alanod® Miro Silver® in different beam angles with up to 95% reflexion efficiency
- housing: aluminium / steel, powder coated
- basic colours: white, black, silver
- special colours: anodized and RAL colours on demand
- on request: inside coating in second colour

Optionales Zubehör finden Sie auf Seite 93

optional accessories see page 93

D Allgemeine Informationen

ENG general information

- Pendelleuchte
- kardanischer Leuchteneinsatz
- Stahlseilabhängung 2.000 mm mit Feinjustierdüse
- transparentes Anschlusskabel 2.000 mm weiter Längen auf Anfrage
- eingebautes elektronisches Betriebsgerät
- passive Kühlung
- Reflektor: Alanod® Miro Silver® in verschiedenen Ausstrahlwinkeln mit bis zu 95% Wirkungsgrad
- Gehäuse: Aluminium / Stahlblech pulverbeschichtet
- Standardfarben: weiß, schwarz, silber
- Sonderfarben: Eloxal und RAL nach Vorgabe
- Auf Anfrage: Innenlackierung in zweiter Farbe

- pendant
- insert luminaire gimballed
- steel wire suspension 2.000 mm with nozzle for vernier adjustment
- transparent connection cable 2.000 mm other lengths upon request
- embedded electronic ballast
- passive heat sink
- reflector: Alanod® Miro Silver® in different beam angles with up to 95% reflexion efficiency
- housing: aluminium / steel, powder coated
- basic colours: white, black, silver
- special colours: anodized and RAL colours on demand
- on request: inside coating in second colour

Optionales Zubehör finden Sie auf Seite 93

optional accessories see page 93


Leistung | performance



Ausstrahlwinkel | beam angles



Merkmale | characteristics



Lichttechnische Daten | photometrics

siehe Einleger Seite 2 | see inlay page 2


elektrot. Spezifkat | elect. specific.



Gehäusefarbe | housing colour



Merkmale | characteristics

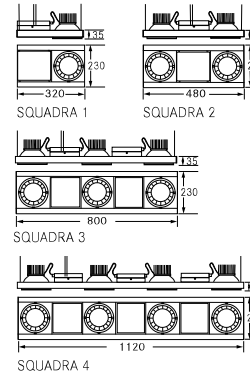

Ausstrahlwinkel | beam angles



elektrot. Spezifkat | elect. specific.



Gehäusefarbe | housing colour



Leistung | performance

Lichttechnische Daten | photometrics

siehe Einleger Seite 2 | see inlay page 2